

## CLAMPINE TL | TO

## Opis urządzenia CLAMPINE TL

**CLAMPINE TL** jest urządzeniem umożliwiającym tymczasowy montaż podestów roboczych na dachach skośnych krytych dachówkami.

Urządzenie montuje się bezpośrednio na łątach, a szeroka podstawa zapewnia stabilny montaż. Przy rozstawie łąt od 300 mm do 430 mm **CLAMPINE TL** umożliwia poziomy montaż podestów roboczych na dachach o kącie nachylenia od 25 do 55 stopni.



## Opis urządzenia CLAMPINE TO

**CLAMPINE TO** jest serwisową platformą narzędziową do tymczasowego montażu na dachach skośnych krytych blachą w technologii rąbka stojącego. Szybki i prosty montaż narzędzia możliwy jest dzięki zaciskowi o ergonomicznej rękojeści.

Urządzenie znacząco poprawia komfort pracy oraz dostęp do potrzebnych narzędzi i materiałów. **CLAMPINE TO** umożliwia poziomy montaż na dachach o kącie nachylenia od 25 do 55 stopni.



Mobilne urządzenia serwisowe

CLAMPINE®  
by Ceda

CLAMPINE®  
by Ceda

CEDA Sp. z o.o.

ul. Szosa Knyszyńska 1  
15-694 Białystok-Fasty

Kontakt:

e-mail: info@clampine.com  
telefon: +48 530 731 502  
telefon: +48 667 959 460

www.clampine.com



**Stworzony aby ułatwić pracę na dachu.**



## Opis urządzenia

**CLAMPINE** jest urządzeniem umożliwiającym tymczasowy montaż podestów roboczych i ław kominiarskich na dachach skośnych krytych blachą w technologii rąbka stojącego i rąbka kąтового. Montaż tymczasowy podestów roboczych pozwala na przeprowadzenie prac remontowych, adaptacyjnych i serwisowych na połaci dachu bez dodatkowej ingerencji w jego strukturę.

Mobilne urządzenia **CLAMPINE** nie są punktami kotwiczącym. Przy pracy z zastosowaniem urządzeń **CLAMPINE** należy pamiętać o zastosowaniu indywidualnych zabezpieczeń przed upadkiem (szelki, atestowane punkty kotwiczące).

**CLAMPINE** wykonany jest w całości z blachy nierdzewnej oraz dodatkowo pokryty powłoką malarską. Powierzchnie styku urządzenia z pokryciem dachu pokryte są gumą separacyjną zabezpieczającą blachę przed uszkodzeniem.

**CLAMPINE** umożliwia poziomy montaż podestów roboczych na dachach o kącie nachylenia od 25 stopni do 55 stopni.

## Zastosowanie

Gdy musisz poprawić obróbkę komina, wstawić okno dachowe lub wykonać inne prace na dachu, a miejsce ich wykonania jest trudno dostępne – **CLAMPINE** przyjdzie Ci z pomocą. Zapewni stabilny montaż podestu roboczego, dzięki czemu wykonanie zadania będzie zdecydowanie łatwiejsze.

### Łatwy w montażu

Zaciśnięcie przyrządu jest szybkie i proste dzięki ergonomicznej rękojeści o dużej powierzchni na rękę.

### Mobilny


Tymczasowy montaż podestów roboczych i ław kominiarskich na dachach skośnych krytych blachą w technologii rąbka.

### Bezpieczny

Zapewnia stabilny montaż podestu roboczego dzięki czemu wykonanie zadania będzie zdecydowanie łatwiejsze.

## Wygodne i pewne mocowanie

**CLAMPINE** posiada dwa zaciski pchająco-ciągące które zapewniają dużą siłę (2,5kN) zaciskania urządzenia na rąbku blachy. Zaciśnięcie przyrządu jest szybkie i proste dzięki ergonomicznej rękojeści o dużej powierzchni na rękę. Regulacja siły ściskania należy wykonać każdorazowo przed montażem urządzenia na dachu. Każdy zacisk posiada dodatkowo blokadę bezpieczeństwa przeciwko przypadkowemu otwarciu.

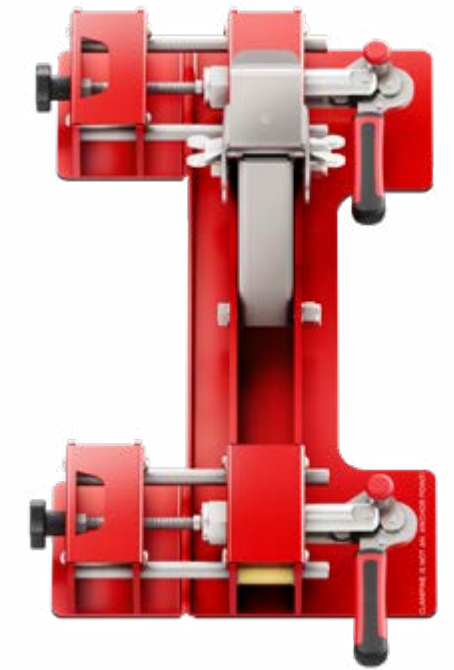

## Tabela obciążeń

Tabela wartości dopuszczalnego obciążenia urządzenia w zakresie od 25 do 55 stopni nachylenia połaci dachowej.

Kąt nachylenia połaci dachowej	Obciążenie dopuszczalne przypadające na jedno urządzenie po przyjęciu nominalnego docisku dwóch zacisków o wartości 250 daN.
$\alpha$ [deg]	Fd [daN]
25	757
30	640
35	558
40	498
45	453
50	418
55	391

## Certyfikaty



Nr. 008845481-0001 Date: 28.01.2022