


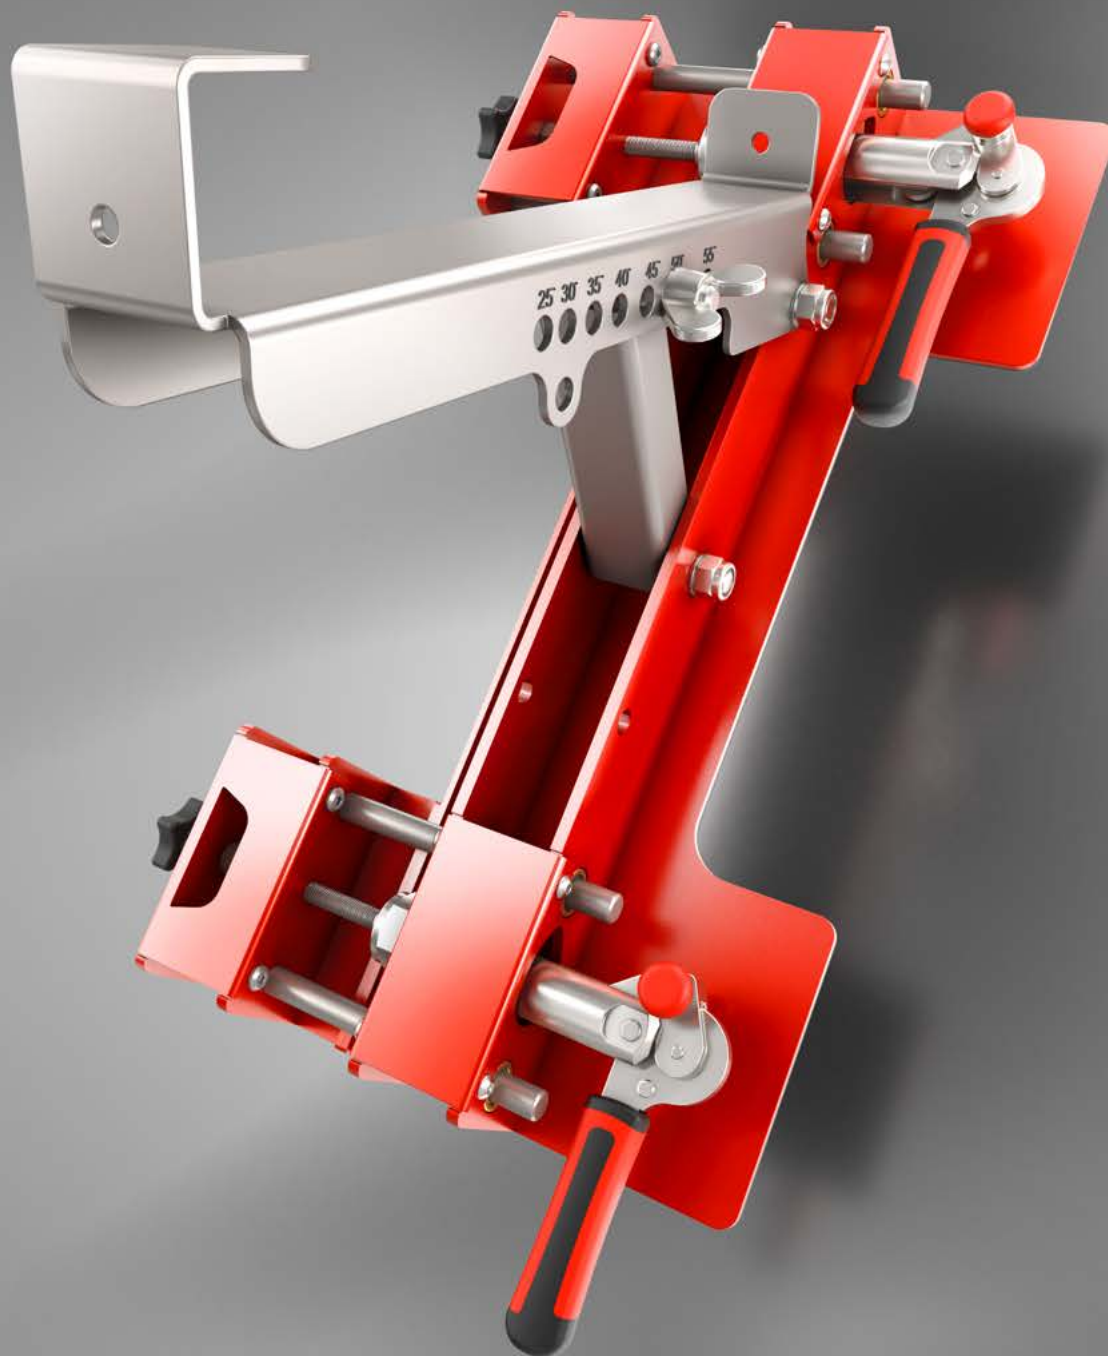

Mobilne urządzenia serwisowe

CLAMP@INE[®]
by Ceda

2026

CLAMPINE

**Dach to Twoje miejsce pracy.
My dbamy, żebyś się tam
trzymał.**

Tymczasowy montaż podestów bez
ingerencji w pokrycie dachowe – na rąbku,
dachówce i blasze.



Czym się zajmujemy

**Clampine powstał z realnej potrzeby,
którą zobaczyliśmy na dachach – nie w teorii.**

Dekarze pracujący na blachach w technologii rąbka stojącego od lat radzili sobie prowizorycznie – montaż podestu roboczego oznaczał albo ingerencję w pokrycie dachowe, albo rozwiązania czasochłonne i niewygodne. Brakowało urządzenia, które pozwoliłoby zamontować podest szybko, pewnie i bez śladu na powierzchni dachu.

Postanowiliśmy to zmienić - tak powstał Clampine.

Naszym celem nie było stworzenie kolejnego akcesorium dekarckiego, tylko narzędzia, które faktycznie zmienia sposób pracy na dachu – szybszy montaż, większy komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie pracy.

Wiemy jedno: kto raz popracuje z Clampine, nie wraca do starych rozwiązań. To narzędzie, do którego się przywiązujesz, bo po prostu działa. Zawsze będziesz do niego wracał, a praca z wykorzystaniem Clampine będzie szybsza, wydajniejsza i wygodniejsza.



**Projektujemy
urządzenia**



**Zwiększamy
bezpieczeństwo**



**Ułatwiamy pracę
dekarzom**

Spis treści

01	CLAMPINE Montaż podestów roboczych - dachy na rąbek stojący	4
02	CLAMPINE LA Montaż drabiny - dachy na rąbek stojący	6
03	CLAMPINE TO Podest narzędziowy - dachy na rąbek stojący	8
04	CLAMPINE TL Montaż podestów roboczych - łaty dachowe	9
05	CLAMPINE FLA Montaż drabiny - pełne deskowanie dachu	10
06	CLAMPINE FL Montaż podestów roboczych - pełne deskowanie dachu	11

UWAGA !!!

Mobilne urządzenia Clampine nie są punktami kotwiczącymi. Przy pracy z zastosowaniem urządzenia Clampine należy pamiętać o indywidualnych zabezpieczeniach przed upadkiem (szelki, atestowane punkty kotwiczące).



Montaż podestów roboczych

dachy na rąbek stojący



BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Zabezpieczenie przed otwarciem za pomocą przycisku bezpieczeństwa.



MATERIAŁ

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką proszkową.



DUŻA SIŁA ZACISKU

Każdy zacisk zapewnia siłę mocowania do 2,5 kN czyli ok. 250 kg, co gwarantuje pewne i stabilne mocowanie.



ZAKRES NACHYLENIA
25° – 55°

RODZAJ POKRYCIA
RĄBEK STOJĄCY,
PANEL DACHOWY NA RĄBEK

UDŹWIG
DO 700 KG

ZASTOSOWANIE
PODESTY ROBOCZE

Opis urządzenia

CLAMPINE to urządzenie umożliwiające tymczasowy montaż podestów roboczych i ław kominiarskich na dachach skośnych krytych blachą w technologii rąbka stojącego i rąbka kąтового. Tymczasowy charakter montażu pozwala na przeprowadzenie prac remontowych, adaptacyjnych i serwisowych na połaci dachu bez ingerencji w jego strukturę

Montaż urządzenia

Mocowanie urządzenia CLAMPINE odbywa się za pomocą docisku pchająco-ciągącego. Docisk zapewnia stabilne trzymanie, a dzięki śrubie regulacyjnej możliwe jest zamocowanie go do każdego rodzaju rąbka stojącego. Poziom kołyski (blatu) ustawia się za pomocą śruby motylkowej, wybierając odpowiedni otwór ustalający. Dzięki otworom z przodu i z tyłu możliwe jest dodatkowe przykręcenie podestu do kołyski.

Przykład zastosowania



Jakość potwierdzona certyfikatami




Nr. 008845481-0001 Date: 28.01.2022



Tabela obciążeń

Tabela wartości dopuszczalnego obciążenia urządzenia w zakresie od 25 do 55 stopni nachylenia połaci dachowej.

Kąt nachylenia połaci dachowej	Obciążenie dopuszczalne przypadające na jedno urządzenie po przyjęciu nominalnego docisku dwóch zacisków o wartości 250 daN.	
[stopnie]	[N]	[kg]
25°	7570	772
30°	6400	652
35°	5580	599
40°	4980	508
45°	4530	462
50°	4180	426
55°	3910	399



Łatwy w montażu

Montaż przyrządu umożliwiając zaciski pchająco-ciągące.



Mobilny

Szybki montaż i demontaż na powierzchni dachu.



Bezpieczny

Szeroki, stabilny podest to większe bezpieczeństwo pracy.

Montaż na dachach krytych blachą panelową na rąbek

CLAMPINE możliwy jest do zamontowania na dachach z blachy panelowej na rąbek zatraskowy dzięki zastosowaniu **ADAPTERA CL**. **ADAPTER CL** dostępny jest w dwóch wariantach – dobór zależy od wysokości rąbka danego producenta blachy, dlatego przed zakupem należy zawsze sprawdzić kompatybilność. Montażu można dokonać po stronie podstawy głównej lub po stronie docisków – w zależności od kierunku układania paneli dachowych, dzięki czemu CLAMPINE jest uniwersalny niezależnie od strony zatrasku. Adapter musi znajdować się zawsze po stronie blachy dolnej.

Adapter CL-106 typ: PRUSZYŃSKI



Wysokość zamka ok. 6mm

Adapter CL-113 typ: RUUKKI



Wysokość zamka ok. 13mm

Montaż drabiny

dachy na rąbek stojący



BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Zabezpieczenie przed otwarciem za pomocą przycisku bezpieczeństwa.




MATERIAŁ

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką proszkową.



DUŻA SIŁA ZACISKU

Każdy zacisk zapewnia siłę mocowania do 2,5 kN czyli ok. 250 kg, co gwarantuje pewne i stabilne mocowanie.

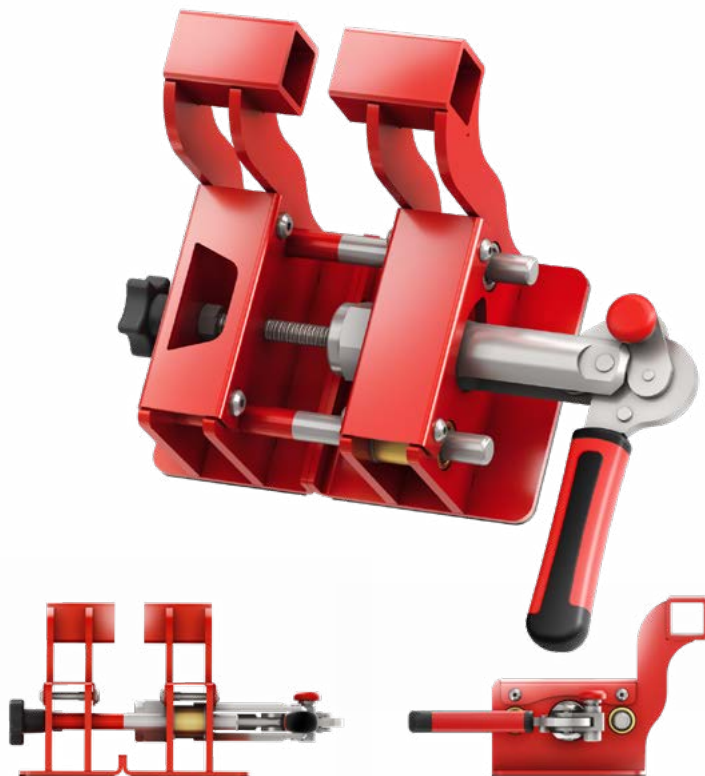

ZAKRES NACHYLENIA
25° – 55°

RODZAJ POKRYCIA
RĄBEK STOJĄCY,
PANEL DACHOWY NA RĄBEK

UDŹWIG
DO 250 KG

ZASTOSOWANIE
DRABINY SZCZEBŁOWE

Opis urządzenia


CLAMPINE LA jest urządzeniem umożliwiającym tymczasowy montaż drabiny ze szczeblami na dachach skośnych krytych blachą w technologii rąbka stojącego, kątownego i panela zatrzaskowego przy zastosowaniu adapterów do tego pokrycia.

Przykład zastosowania

Montaż urządzenia

Mocowanie urządzenia CLAMPINE LA odbywa się za pomocą docisku pchająco-ciągącego. Docisk zapewnia stabilne trzymanie, a dzięki śrubie regulacyjnej możliwe jest zamocowanie go do każdego rodzaju rąbka stojącego.

Pręt przesuwany przez uchwyty zaczepowe pierwszego przyrządu, następnie przez szczebel drabiny i przez uchwyty zaczepowe drugiego przyrządu. Do górnej części drabiny należy przymocować stopy podpierające. Umocowanie drabiny jest stabilne i mocne, a jednocześnie drabina jest odseparowana od powierzchni dachu. W przypadku wykorzystania długich drabin i przy dużych kątach nachylenia dachu zamiast podpór górnych można stosować dodatkowy komplet urządzeń CLAMPINE LA.

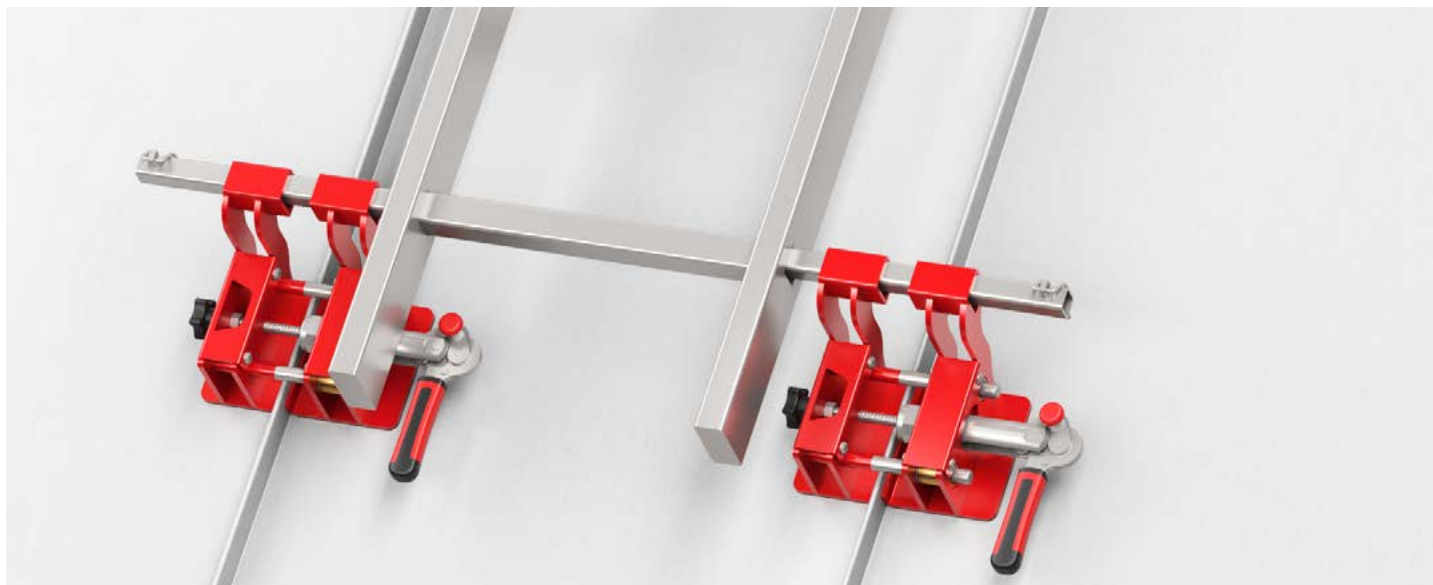

Stopy podporowe

CLAMPINE ST to wysokiej jakości stopy przeznaczone do drabin przystawnych, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i stabilności podczas pracy na wysokości. Wykonane z wytrzymałych materiałów, zapewniają trwałość oraz odporność na zużycie.

Stopy CLAMPINE ST są kompatybilne z większością drabin przystawnych dostępnych na rynku. Ich montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co pozwala na szybkie i efektywne przygotowanie drabiny do pracy.

Praca z systemem Clampine LA

Gdy musisz wykonać prace na dachu, a miejsce ich wykonywania jest trudno dostępne, CLAMPINE LA przyjdzie Ci z pomocą.

Zapewni stabilną komunikację, chroniąc jednocześnie pokrycie dachu przed uszkodzeniem. Dzięki zastosowaniu CLAMPINE LA wykonanie zaplanowanych prac będzie szybsze i łatwiejsze.

Montaż od dołu należy wykonywać zawsze za pierwszy szczebel drabiny!



Podest narzędziowy

dachy na rąbek stojący



BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Zabezpieczenie przed otwarciem za pomocą przycisku bezpieczeństwa.



MATERIAŁ

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką proszkową.



DUŻA SIŁA ZACISKU

Każdy zacisk zapewnia siłę mocowania do 2,5 kN czyli ok. 250 kg, co gwarantuje pewne i stabilne mocowanie.



ZAKRES NACHYLENIA
25° – 55°

RODZAJ POKRYCIA
RĄBEK STOJĄCY,
PANEL DACHOWY NA RĄBEK

UDŹWIG
DO 100 KG

ZASTOSOWANIE
SKŁADOWANIE NARZĘDZI

Opis urządzenia


CLAMPINE TO jest serwisową platformą narzędziową do tymczasowego montażu na dachach skośnych krytych blachą w technologii rąbka stojącego kątownego i panela zatraskowego przy zastosowaniu adapterów do tego pokrycia.

Urządzenie znacząco poprawia komfort pracy oraz dostęp do potrzebnych narzędzi i materiałów.

Montaż urządzenia

Mocowanie urządzenia CLAMPINE TO odbywa się za pomocą zacisku pchającego ciągnącego. Zacisk zapewnia stabilne trzymanie, a dzięki śrubie regulacji możliwe jest mocowanie go do każdego rodzaju rąbka stojącego. Poziom blatu ustawia się za pomocą śruby motylkowej wybierając odpowiedni otwór ustalający.

Przykład zastosowania

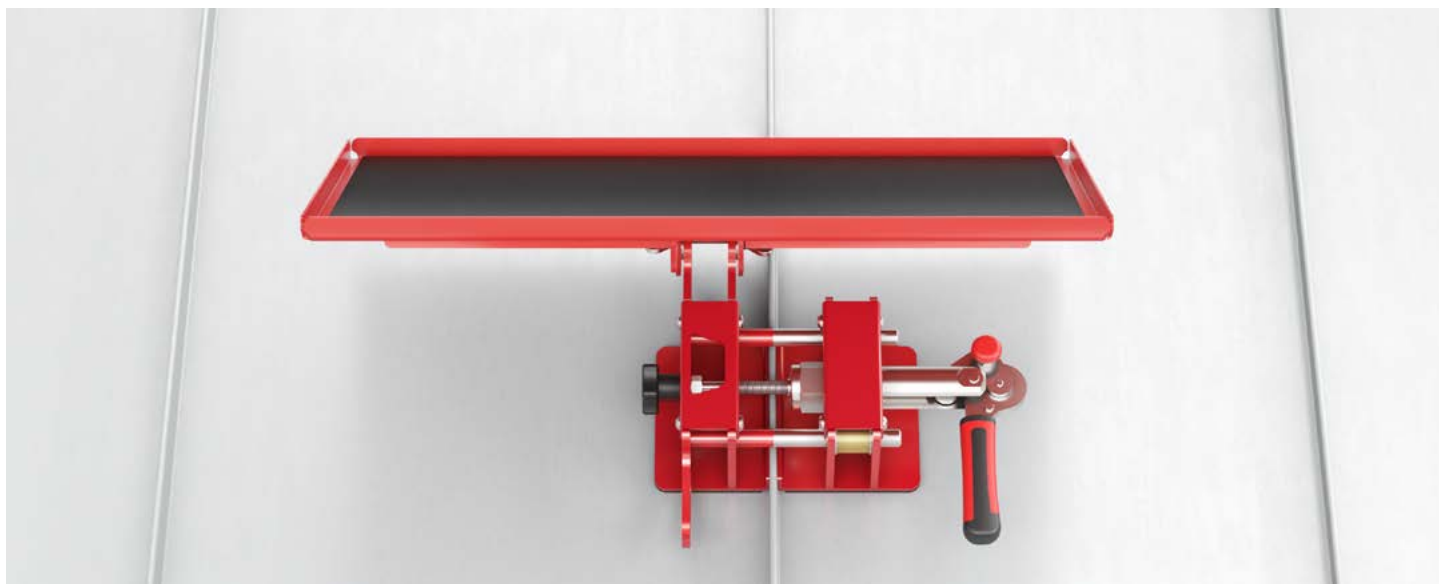


Montaż podestów roboczych na łatach dachowych



MATERIAŁ

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką proszkową.



KĄT NACHYLENIA

Regulacja kątu nachylenia podestu roboczego.



ZAKRES NACHYLENIA
25° – 55°

ROZSTAW ŁAT
300 mm – 430 mm

RODZAJ POKRYCIA
DACHÓWKA

UDŹWIG
DO 200 KG

ZASTOSOWANIE
PEDESTY ROBOCZE

Opis urządzenia

CLAMPINE TL jest urządzeniem umożliwiającym tymczasowy montaż podestów roboczych na dachach skośnych krytych dachówkami. Urządzenie montuje się bezpośrednio na łatach, dokonując demontażu kilku dachówek – konieczne jest odstąpienie dwóch łat na szerokości około 30 cm.

Urządzenie montowane jest na łatach o rozstawie od 300 mm do 430 mm.

Montaż urządzenia

Mocowanie urządzenia CLAMPINE TL odbywa się przez nałożenie uchwytów na łatę połaci. Aby zaczepić urządzenie za łatę, jej grubość nie może przekraczać 60 mm. W celu lepszego zabezpieczenia zaleca się dokręcić urządzenie wkrętami w zaprojektowane otwory w podstawie.

Poziom kołyski ustawia się za pomocą śruby motylkowej, wybierając odpowiedni otwór ustalający.

Przykład zastosowania



Montaż drabiny na pełnym deskowaniu dachu



BLOKADA DRABINY

Zabezpieczenie uniemożliwiające wysunięcie się drabiny z podpory, ryglowane śrubą motylkową.



MATERIAŁ

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką proszkową.



ZAKRES NACHYLENIA
25° – 55°

RODZAJ POKRYCIA
SKOŚNY (deskowanie)

UDŹWIG
DO 250 KG

ZASTOSOWANIE
DRABINY SZCZEBŁOWE

Opis urządzenia

CLAMPINE FLA jest urządzeniem umożliwiającym tymczasowy montaż drabiny na dachu skośnym z pełnym deskowaniem. Montaż tymczasowy daje możliwość bezpiecznego poruszania się oraz prowadzenia prac remontowych, adaptacyjnych i serwisowych na połaci dachu. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie uniemożliwiające wysunięcie się drabiny z podpory, ryglowane śrubą motylkową. Specjalnie zaprojektowane otwory w podstawie umożliwiają stabilne zamocowanie urządzenia do desek za pomocą wkrętów.

Przykład zastosowania




Montaż urządzenia

Urządzenie CLAMPINE FLA mocuje się do pełnego deskowania za pomocą wkrętów do desek, wkręcanych w specjalnie zaprojektowane otwory w podstawie – u góry i u dołu.

Dla większego bezpieczeństwa zaleca się przykręcenie urządzenia w każdy otwór. Aby zamontować drabinę, należy odkręcić śrubę motylkową i wysunąć zabezpieczenie do góry. Następnie umieszcza się drabinę w podporze, zasuwają zabezpieczenie i blokuje śrubą motylkową.

Montaż podestów roboczych

na pełnym deskowaniu dachu



REGULOWANA KOŁYSKA

Poziom kołyski ustawiany śrubą z nakrętką motylkową poprzez wybór odpowiedniego otworu w kołysce.



MATERIAŁ

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką proszkową oraz innych materiałów odpornych na korozję.



ZAKRES NACHYLENIA
25° – 55°

RODZAJ POKRYCIA
SKOŚNY (deskowanie)

UDŹWIG
DO 250 KG

ZASTOSOWANIE
PODESTY ROBOCZE

Opis urządzenia

Urządzenie **CLAMPINE FL** mocuje się do pełnego deskowania za pomocą wkrętów do desek, wkręcanych w specjalnie zaprojektowane otwory w podstawie. Dla większego bezpieczeństwa zaleca się przykręcenie urządzenia w każdy otwór. Następnie ustawia się poziom kołyski, wybierając odpowiedni otwór i blokując ustawienie śrubą z nakrętką motylkową. Tak przygotowane urządzenia umożliwiają poziomy montaż podestu roboczego.



Montaż urządzenia

Urządzenie CLAMPINE FL mocuje się do pełnego deskowania za pomocą wkrętów do desek, wkręcanych w specjalnie zaprojektowane otwory w podstawie.

Dla większego bezpieczeństwa zaleca się przykręcenie urządzenia w każdy otwór. Następnie ustawia się poziom kołyski, wybierając odpowiedni otwór i blokując ustawienie śrubą z nakrętką motylkową. Tak przygotowane urządzenia umożliwiają poziomy montaż podestu roboczego.

Przykład zastosowania



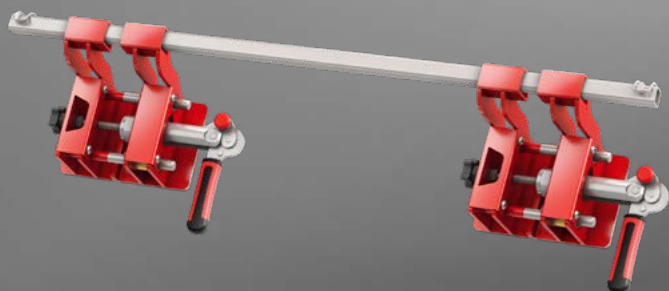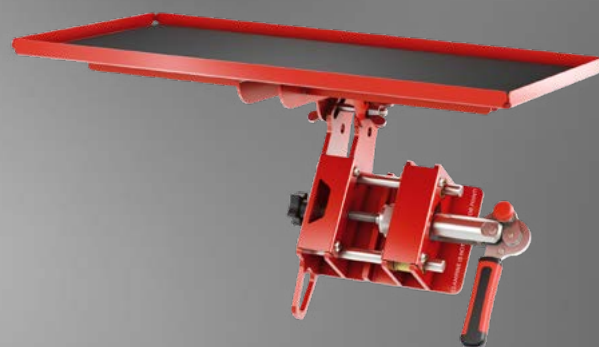

Kontakt

Dane firmy

CEDA Sp. z o.o.
Krupniki, ul. Makowa 16
15-641 Białystok

KRS: 0000160713
NIP: 966 16 77 394
Regon: 05225026

Produkcja

CEDA Sp. z o.o.
ul. Szosa Knyszyńska 1
15-694 Białystok-Fasty

Kontakt

e-mail: info@clampine.com
tel. +48 530 731 502
Dział techniczny. +48 732 800 144